



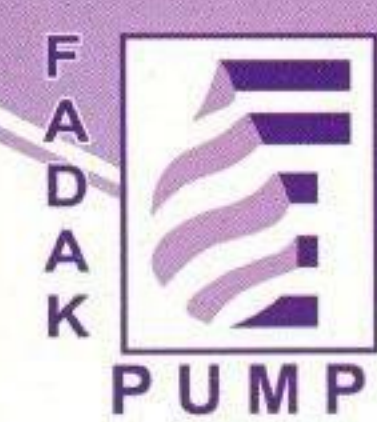

فدک پمپ

الکترو پمپ های کف کش مستغرق 2 inch

نکات ایمنی	اطلاعات فنی الکترو موتور	جنس قطعات	موارد استفاده
قبل از راه اندازی، موتور را از محل مشخص - شده پر آب نمایید.	خنک کننده موتور: آب صاف	پمپ کامل: چدن ضد سایش	جهت مصارف صنعتی و کشاورزی
از کامل بودن وئلاژ اطمینان حاصل فرمایید.	وئلاژ: ۳۸۸/۳۰۰ ولت	بدنه پمپ: فولادی	جهت استفاده و انتقال آب باران
جهت نصب و راه اندازی به متخصص مراجعه فرمایید.	فرکانس: ۵۰ هرتز	پاشقان های تحتانی و فوقانی موتور:	جهت استفاده در آب نماها و فواره ها
	دور موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه	- استیل و برنز: استیل و گرافیت	
		* سیستم کفگرد: گرافیت و استیل	

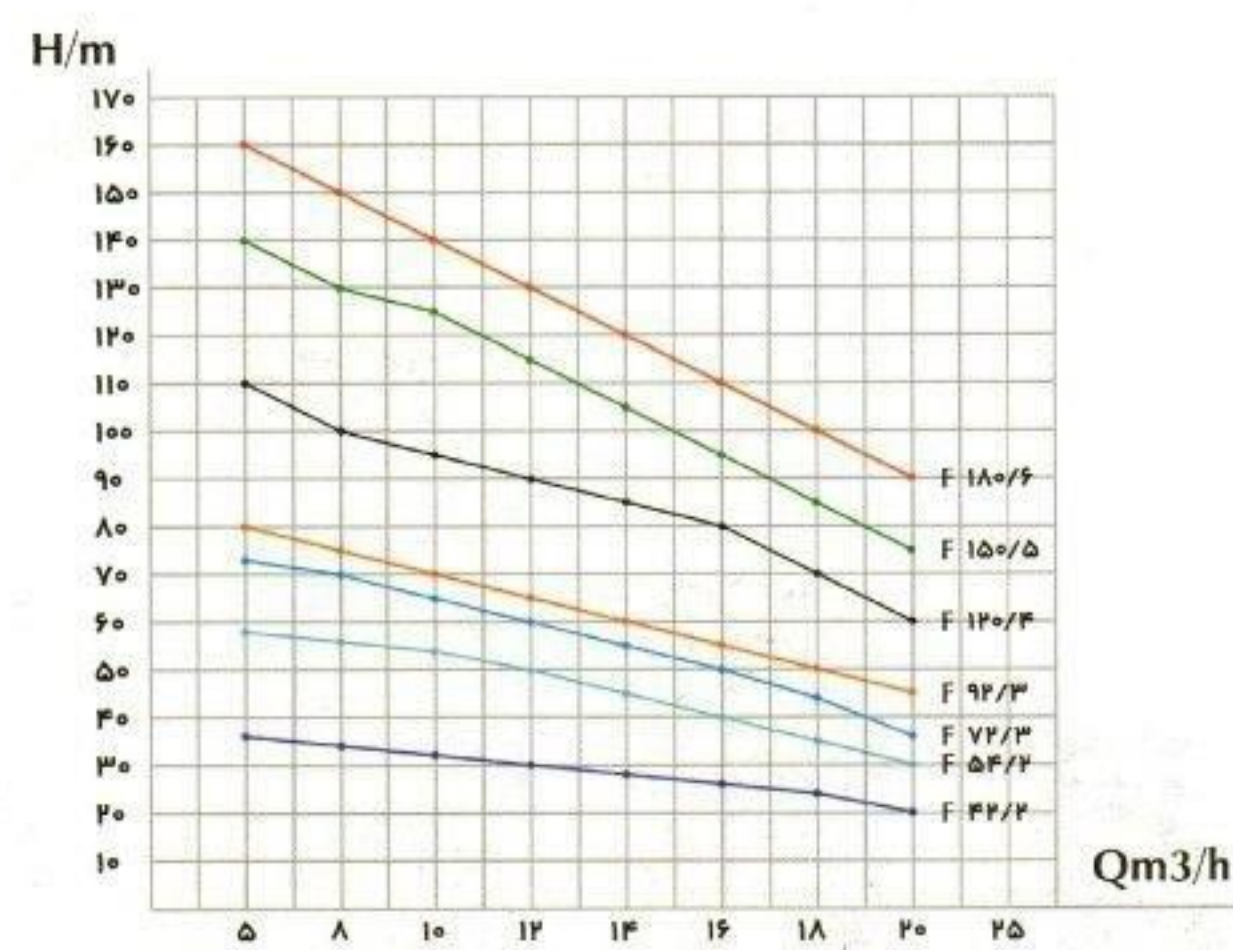

جدول فنی										
تیپ پمپ	Litr/s	۵/۵	۵	۴/۴	۳/۸	۲/۷	۱/۳/۸	Q = آبدهی	قدرت توان	شدت جریان
Pump Type	m³/h	۲۰	۱۸	۱۶	۱۴	۱۲	۱۰	۵	Q = آبدهی	قدرت توان
380 V 50 HZ										
ارتفاع کل بر حسب متر										
F ۴۲/۲	۲۰	۲۴	۲۶	۲۸	۳۰	۳۲	۳۴	۳۶	۳/۷	۹
F ۵۴/۲	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۴	۵۶	۵۸	۵/۵	۱۱/۵
F ۷۲/۳	۳۵	۴۵	۵۰	۵۵	۶۰	۶۵	۷۰	۷۲	۷/۵	۱۷
F ۹۲/۳	۴۵	۵۰	۵۵	۶۰	۶۵	۷۰	۷۵	۸۰	۹/۲	۲۱/۵
F ۱۲۰/۴	۶۰	۷۰	۸۰	۸۵	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۱۰	۱۱	۲۵
F ۱۵۰/۵	۷۵	۸۵	۹۵	۱۰۵	۱۱۵	۱۲۵	۱۳۰	۱۴۰	۱۳	۲۸
F ۱۸۰/۶	۹۰	۱۰۰	۱۱۰	۱۲۰	۱۳۰	۱۴۰	۱۵۰	۱۶۰	۱۵	۳۲

2 inch

FADAK PUMP



F 42/2 F 54/2 F 72/3 F 92/3 F 120/4 F 150/5 F 180/6



فدک پمپ

الکترو پمپ های کف کش مستغرق 4 inch

نکات ایمنی	اطلاعات فنی الکترو موتور	جنس قطعات	موارد استفاده
قبل از راه اندازی، موتور را از محل مشخص - شده پر آب نمایید.	خنک کننده موتور: آب صاف	پمپ کامل: چدن ضد سایش	جهت مصارف صنعتی و کشاورزی
از کامل بودن وئلاژ اطمینان حاصل فرمایید.	وئلاژ: ۳۸۸/۳۰۰ ولت	بدنه پمپ: فولادی	جهت استفاده و انتقال آب باران
جهت نصب و راه اندازی به متخصص مراجعه فرمایید.	فرکانس: ۵۰ هرتز	پاشقان های تحتانی و فوقانی موتور:	جهت استفاده در آب نماها و فواره ها
	دور موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه	- استیل و برنز: استیل و گرافیت	
		* سیستم کفگرد: گرافیت و استیل	

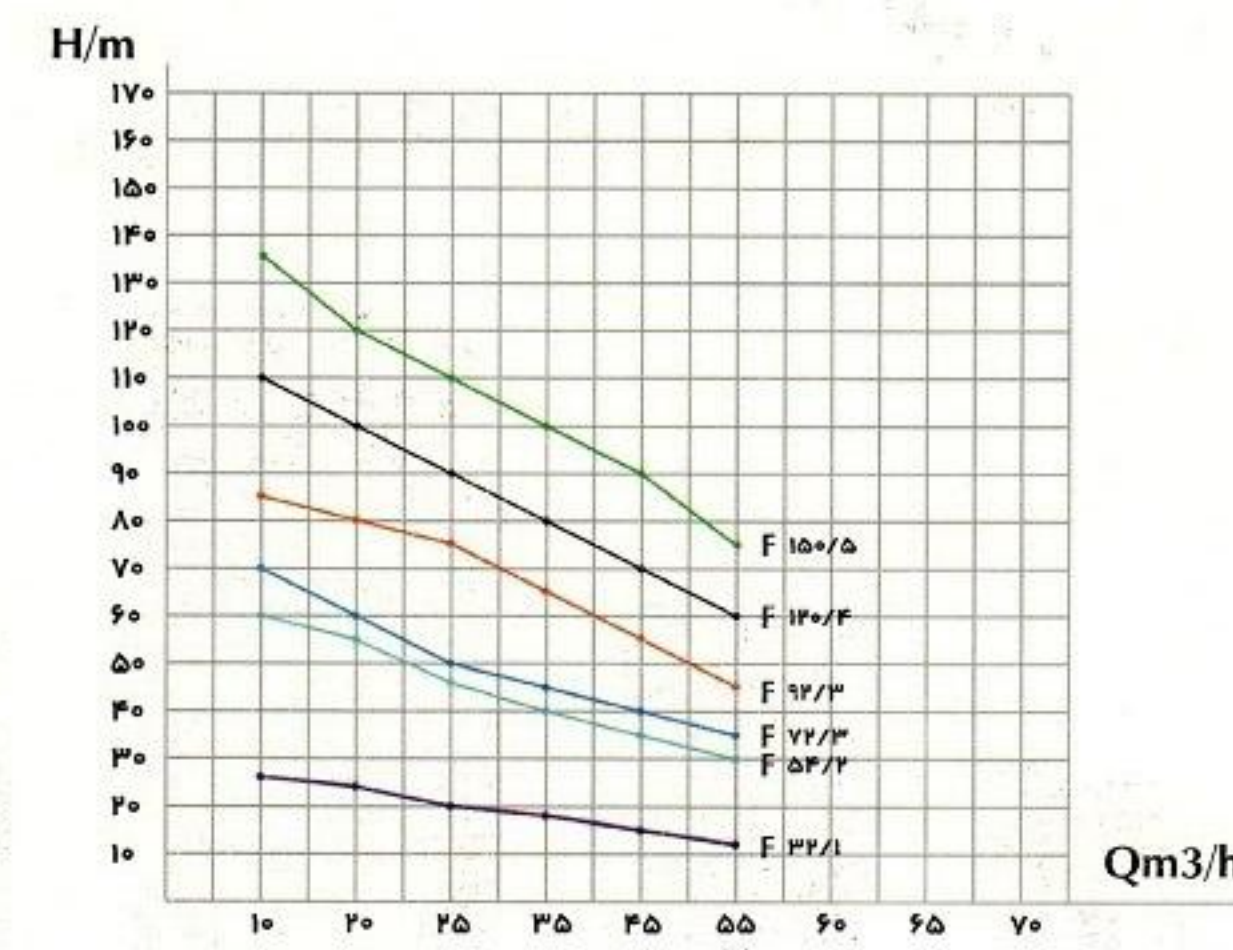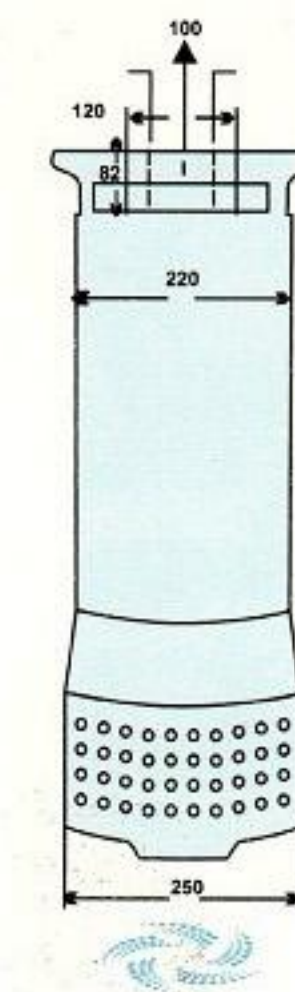

جدول فنی										
تیپ پمپ	Litr/s	۱۵/۲۷	۱۴/۵	۹/۲۲	۶/۹۴	۵/۵۵	۲/۷۷	Q = آبدهی	قدرت توان	شدت جریان
Pump Type	m³/h	۵۵	۴۵	۳۵	۲۵	۲۰	۱۰	Q = آبدهی	قدرت توان	شدت جریان
380 V 50 HZ										
ارتفاع کل بر حسب متر										
F ۳۲/۱	۱۲	۱۵	۱۸	۲۰	۲۴	۲۶		۵/۵	۱۱/۵	۱۲
F ۵۴/۲	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۵	۶۰		۹/۲	۲۱/۵	۱۲
F ۷۲/۳	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۶۰	۷۰		۱۱	۲۵	۱۲
F ۹۲/۳	۴۵	۵۵	۶۵	۷۵	۸۰	۸۵		۱۳	۲۸	۱۲
F ۱۲۰/۴	۶۰	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۱۱۰		۱۵	۳۲	۱۲
F ۱۵۰/۵	۷۵	۹۰	۱۰۰	۱۱۰	۱۲۰	۱۳۵		۱۸/۵	۳۸	۱۲

4 inch

FADAK PUMP



F 32/1 F 54/2 F 72/3 F 92/3 F 120/4 F 150/5



فدک پمپ

الکترو پمپ های کف کش مستغرق 3 inch

نکات ایمنی	اطلاعات فنی الکترو موتور	جنس قطعات	موارد استفاده
قبل از راه اندازی، موتور را از محل مشخص - شده پر آب نمایید.	خنک کننده موتور: آب صاف	پمپ کامل: چدن ضد سایش	جهت مصارف صنعتی و کشاورزی
از کامل بودن وئلاژ اطمینان حاصل فرمایید.	وئلاژ: ۳۸۸/۳۰۰ ولت	بدنه پمپ: فولادی	جهت استفاده و انتقال آب باران
جهت نصب و راه اندازی به متخصص مراجعه فرمایید.	فرکانس: ۵۰ هرتز	پاشقان های تحتانی و فوقانی موتور:	جهت استفاده در آب نماها و فواره ها
	دور موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه	- استیل و برنز: استیل و گرافیت	
		* سیستم کفگرد: گرافیت و استیل	

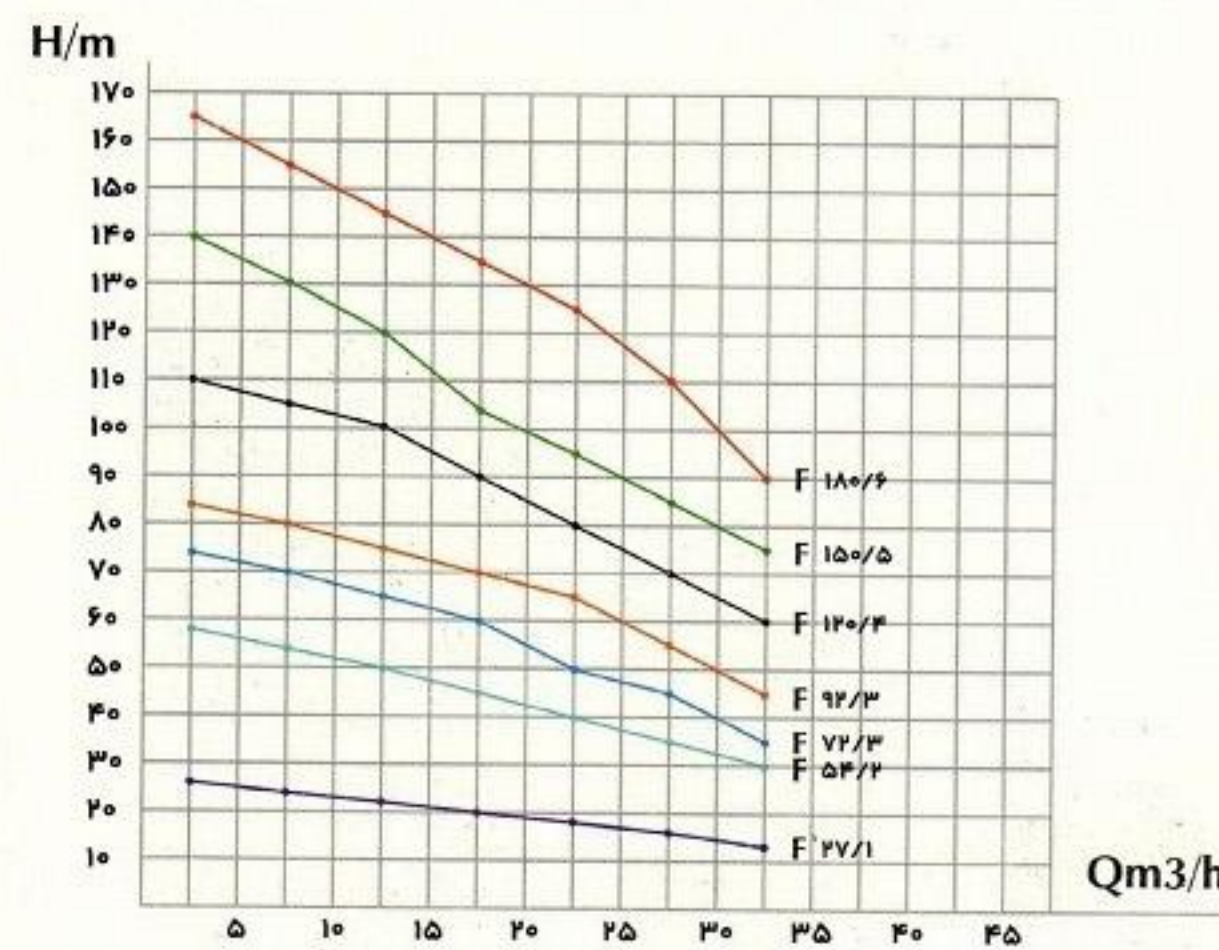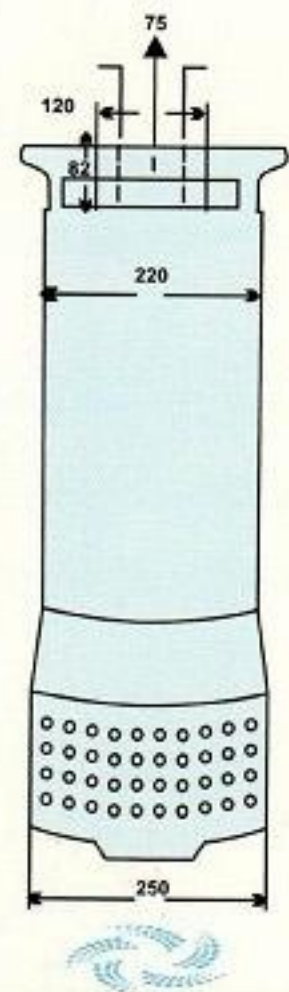


جدول فنی										
تیپ پمپ	Litr/s	۹/۲۲	۸/۳۳	۶/۹۴	۵/۵۵	۴/۱۶	۲/۷۷	۱/۳/۸	Q = آبدهی	قدرت توان
Pump Type	m³/h	۳۵	۳۰	۲۵	۲۰	۱۵	۱۰	۵	Q = آبدهی	قدرت توان
380 V 50 HZ										
ارتفاع کل بر حسب متر										
F ۲۷/۱	۱۳	۱۶	۱۸	۲۰	۲۲	۲۵	۲۶		۳/۷	۹
F ۵۴/۲	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۴	۵۸		۷/۵	۱۷
F ۷۲/۳	۳۵	۴۵	۵۰	۶۰	۶۵	۷۰	۷۴		۹/۲	۲۱/۵
F ۹۲/۳	۴۵	۵۵	۶۵	۷۰	۷۵	۸۰	۸۴		۱۱	۲۵
F ۱۲۰/۴	۶۰	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۵	۱۱۰		۱۳	۲۸
F ۱۵۰/۵	۷۵	۸۵	۹۵	۱۰۵	۱۲۰	۱۳۰	۱۴۰		۱۵	۳۲
F ۱۸۰/۶	۹۰	۱۱۰	۱۲۵	۱۳۵	۱۴۵	۱۵۵	۱۶۵		۱۸/۵	۳۸

3 inch

FADAK PUMP



F 27/1 F 54/2 F 72/3 F 92/3 F 120/4 F 150/5 F 180/6

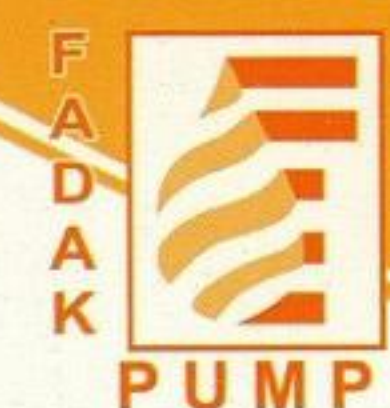

فدک پمپ

الکترو پمپ های کف کش مستغرق 4 inch-B

نکات ایمنی	اطلاعات فنی الکترو موتور	جنس قطعات	موارد استفاده
قبل از راه اندازی، موتور را از محل مشخص - شده پر آب نمایید.	خنک کننده موتور: آب صاف	پمپ کامل: چدن ضد سایش	جهت مصارف صنعتی و کشاورزی
از کامل بودن وئلاژ اطمینان حاصل فرمایید.	وئلاژ: ۳۸۸/۳۰۰ ولت	بدنه پمپ: فولادی	جهت استفاده و انتقال آب باران
جهت نصب و راه اندازی به متخصص مراجعه فرمایید.	فرکانس: ۵۰ هرتز	پاشقان های تحتانی و فوقانی موتور:	جهت استفاده در آب نماها و فواره ها
	دور موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه	- استیل و برنز: استیل و گرافیت	
		* سیستم کفگرد: گرافیت و استیل	

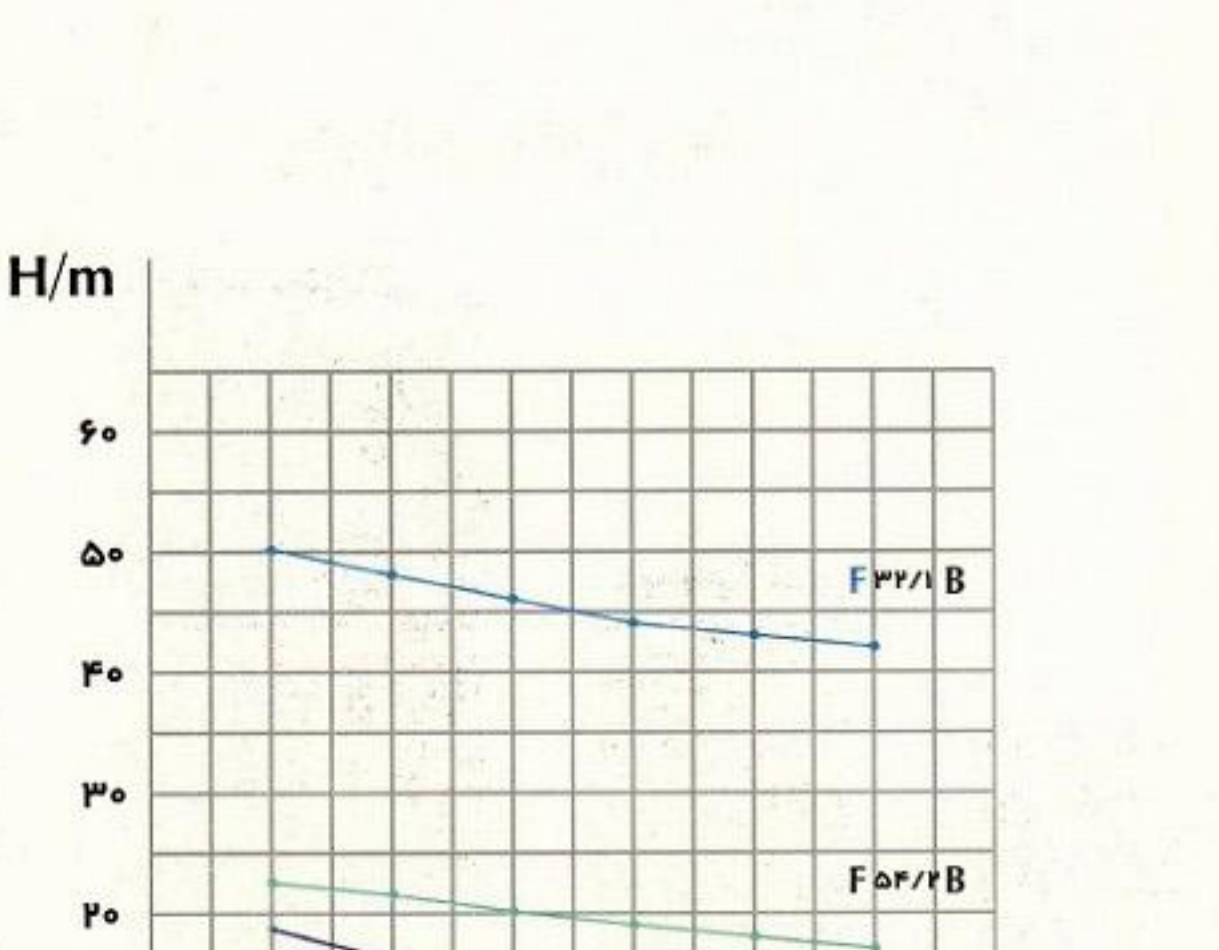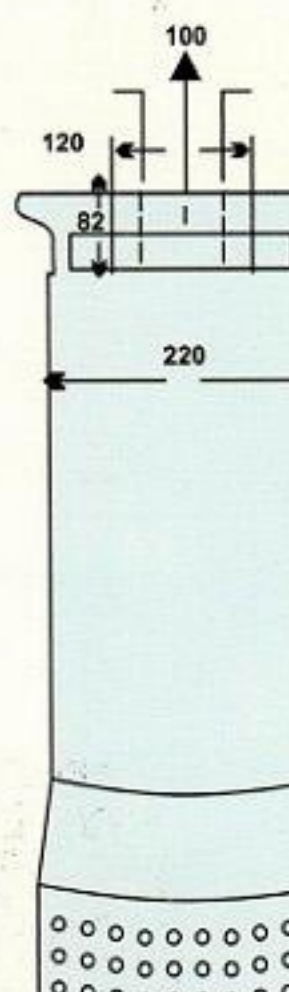

جدول فنی										
تیپ پمپ	Litr/s	۲۵	۲۲/۲۲	۱۹/۴۴	۱۶/۶۶	۱۳/۸۸	۱۱/۱۱	Q = آبدهی	قدرت توان	شدت جریان
Pump Type	m³/h	۹۰	۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	Q = آبدهی	قدرت توان	شدت جریان
380 V 50 HZ										
ارتفاع کل بر حسب متر										
F ۲۲/۱ B	۸	۱۰	۱۲	۱۴	۱۶	۱۸		۵/۵	۱۱/۵	۱۲
F ۳۲/۱ B	۱۴	۱۶	۱۸	۲۰	۲۳	۲۵		۷/۵	۱۷	۱۲
F ۵۴/۲ B	۳۴	۳۶	۳۸	۴۲	۴۶	۵۰		۱۳	۲۸	۱۲

4 inch-B

FADAK PUMP



F 22/1 B F 32/1 B F 54/2 B



فدک پمپ

الکترو پمپ های کف کش مستغرق 6 inch

نکات ایمنی	اطلاعات فنی الکترو موتور	جنس قطعات	موارد استفاده
قبل از راه اندازی، موتور را از محل مشخص - شده پر آب نمایید.	خنک کننده موتور: آب صاف	پمپ کامل: چدن ضد سایش	جهت مصارف صنعتی و کشاورزی
از کامل بودن وئلاژ اطمینان حاصل فرمایید.	وئلاژ: ۳۸۸/۳۰۰ ولت	بدنه پمپ: فولادی	جهت استفاده و انتقال آب باران
جهت نصب و راه اندازی به متخصص مراجعه فرمایید.	فرکانس: ۵۰ هرتز	پاشقان های تحتانی و فوقانی موتور:	جهت استفاده در آب نماها و فواره ها
	دور موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه	- استیل و برنز: استیل و گرافیت	
		* سیستم کفگرد: گرافیت و استیل	

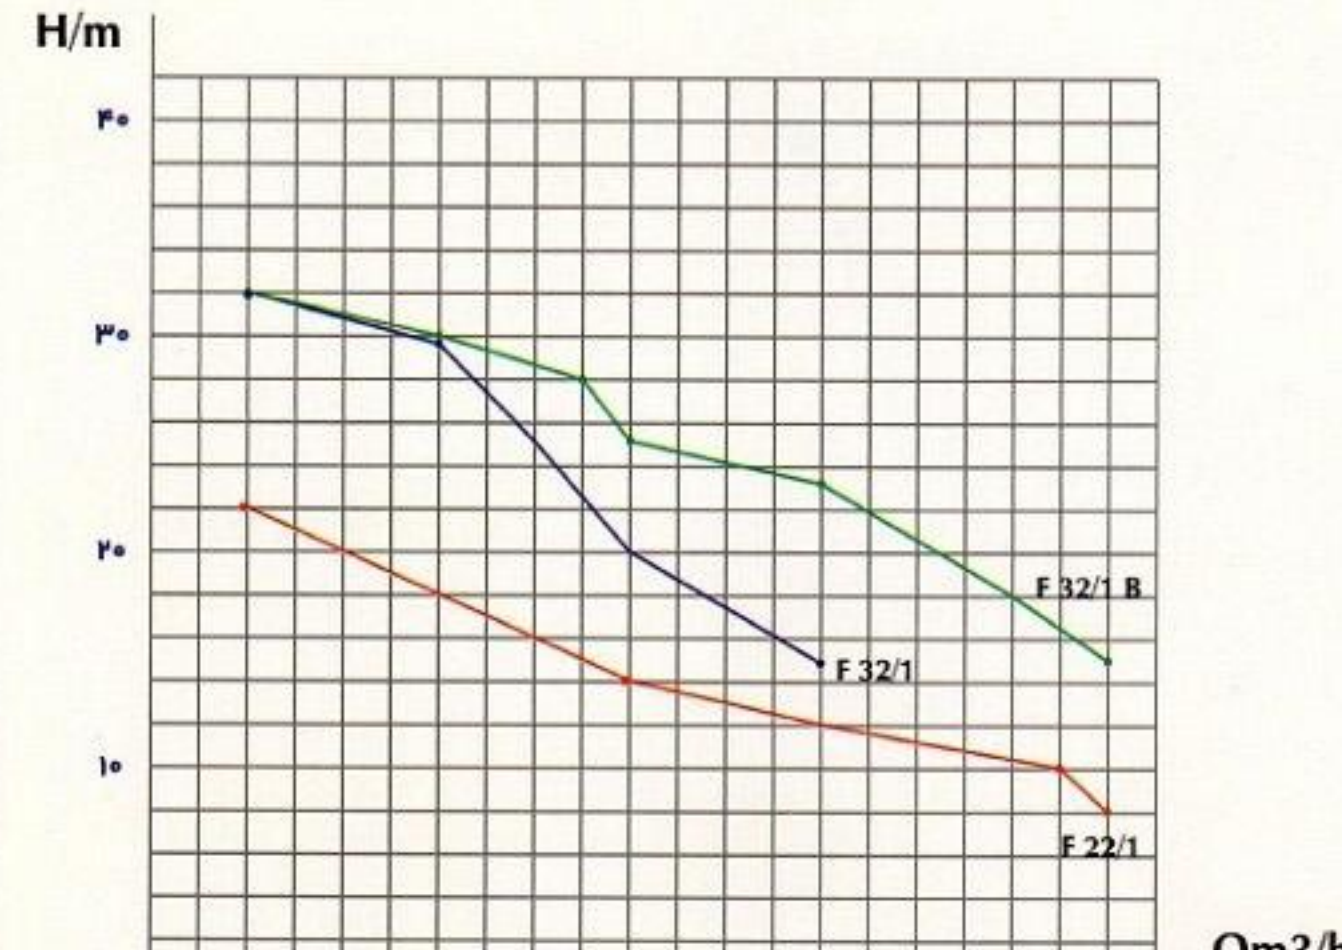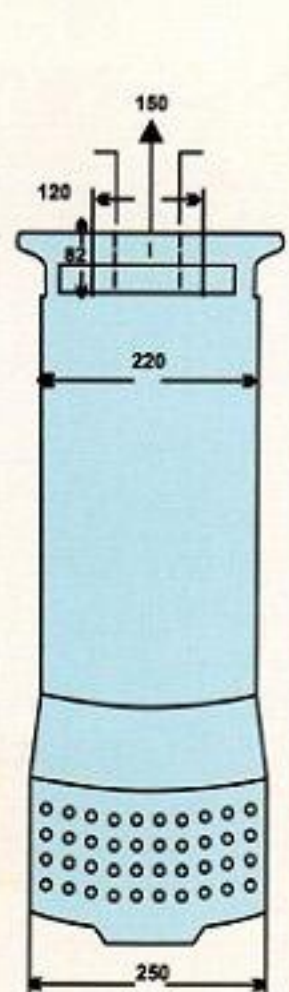

جدول فنی										
تیپ پمپ	Litr/s	۶۶/۶	۶۱/۱	۴۴/۴	۳۳/۳	۲۷/۲	۲۲/۲	۱۱/۱	Q = آبدهی	قدرت توان
Pump Type	m³/h	۲۴۰	۲۲۰	۱۶۰	۱۲۰	۱۰۰	۸۰	۴۰	Q = آبدهی	قدرت توان
380 V 50 HZ										
ارتفاع کل بر حسب متر										
F 22/1	۸	۱۰	۱۲	۱۴	۱۶	۱۸	۲۲		۱۱	۲۵
F 32/1	-	-	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۲		۱۱	۲۵
F 32/1 B	۱۵	۱۸	۲۳	۲۵	۲۸	۳۰	۳۲		۱۵	۳۲

6 inch

FADAK PUMP

F 22/1 F 32/1 F 32/1 B